



臺中市政府水利局

TAICHUNG CITY GOVERNMENT WATER RESOURCES BUREAU

后里區

- 農路野溪及水土保持維護改善
- 區域淹水點改善計劃
- 河川區域排水改善、整治、清淤及維護



農路野溪及水土保持維護改善工程



后里區仁里里圳寮路47號旁旱溝上游野溪護岸改善工程

位置:后里區仁里里圳寮路

工程內容:護岸整建

經費: 1,009仟元整

完工日期: 102年10月完工

效益: 本工程護岸整建完成後, 可保護溪岸土石及農田不被繼續沖刷流失, 道路橋樑基礎不致因災情擴大而損壞, 確保圳寮路47巷內居民出入通行安全, 維持產業道路通行品質, 保障農作運輸、農業活動安全。

施工前



施工中



施工後



農路野溪及水土保持維護改善工程



施工前



施工中



施工後




后里區廣福里牛稠坑段006地號旁牛稠坑溝護岸崩塌修復工程

位置:后里區廣福里牛稠坑段
工程內容:護岸修復、基礎加固、跌水工1座、固床工1座

經費: 339仟元整

完工日期: 102年10月14日完工

效益: 本案護岸修復後可確保護岸沿岸農地不受沖刷流失之險, 保全護岸旁農舍安全, 保障農民生命財產安全; 另該區位處上游地區, 週邊具有農田、民宅, 本工程完工後亦可維護下游地區安全及公眾利益。

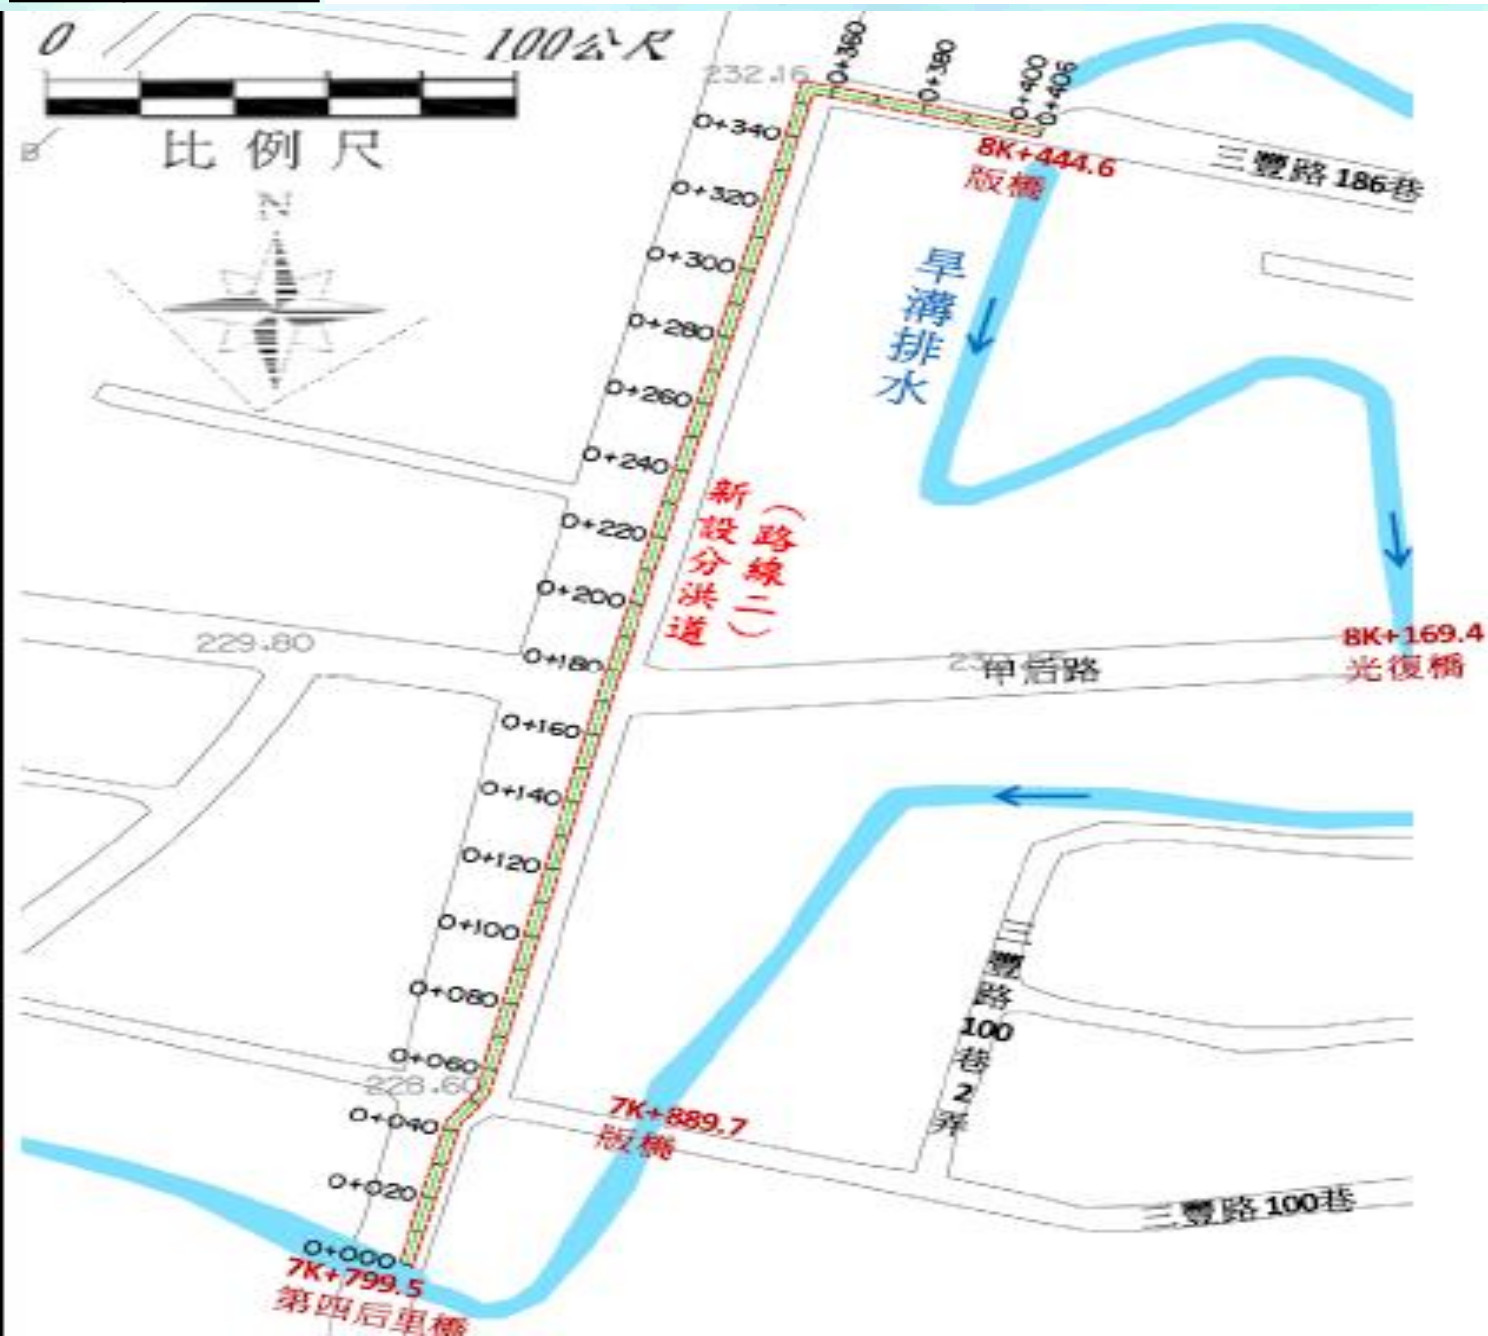

原由說明

三豐路186巷因旱溝排水下游流路過於曲折蜿蜒，且兩岸住宅幾乎緊鄰排水路興建，甚至搭建在排水路上，嚴重影響排水順暢，導致水位抬升而溢堤淹水。

改善效益

在旱溝排水尚未完成整治前，以利用既有道路下方施設分洪道，減少三豐路186巷排水瓶頸的負擔，達到減洪之作用。

河川區域排水改善及整治工程

施工位置圖



區里別

后里區后里及義里里

工程名稱

后里區旱溝泉州路旁至三興橋河道清理及護岸改善工程

完成日期

102年8月

工程內容

1. 排水道清理 L=212m
2. 既有護岸基礎補強 L=90m

工程經費

479 仟元

工程效益

保護兩側居民及公共設施範圍達 15,100m²

河川區域排水改善及整治工程

施工位置圖



區里別

后里區太平里

工程名稱

后里區太平里口庄護岸改善工程

完成日期

102年8月

工程內容

1. 既有矮堤打除 L=102m
2. 新設鋼筋混凝土護岸 L=102m

工程經費

792 仟元

工程效益

保護兩側居民及農田範圍達 5,100m²

河川區域排水改善及整治工程

施工位置圖



區里別

后里區敦南里

工程名稱

后里區牛稠坑溝與樟仔腳溝會流處固床工改善工程

完成日期

102年9月

工程內容

排水道清理 L=98m

工程經費

593 仟元

工程效益

保護兩側居民及公共設施範圍達 4,900m²

河川區域排水103年度清淤及維護計畫

施工位置圖



區里別

后里區

工程名稱

旱溝排水清淤、雜草清除及河道整理

完成日期

103年4月30日

工程內容

排水道清理L=800m W=40m

工程經費

262仟元

工程效益

保護公共設施範圍達32,000m²

河川區域排水103年度清淤及維護計畫

施工位置圖



區里別

后里區義德里

工程名稱

旱溝三豐路186巷至東順工廠後方淤積改善工程

完成日期

103年1月

工程內容

排水溝清理，L=600m

工程經費

140仟元

工程效益

保持水流順暢，於汛期時不會造成通洪斷面不足

河川區域排水103年度清淤及維護計畫

施工位置圖



區里別

后里區后里里

工程名稱

后里區泉州路23巷2號宅後及9號東側護岸掏空改善工程

完成日期

103年1月

工程內容


護岸工程L=10m，排水溝清理，L=200m

工程經費

425仟元

工程效益

保護兩側居民及農田

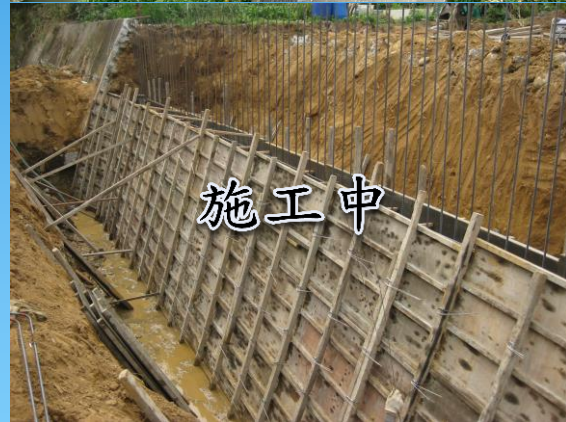

河川區域排水103年度清淤及維護計畫

施工位置圖



區里別

后里區太平里

工程名稱

后里區太平里中小排水改善工程

完成日期

103年1月

工程內容

護岸改善L=33.4m

工程經費

794仟元

工程效益

保護兩側居民及農田

河川區域排水103年度清淤及維護計畫

施工位置圖



區里別

后里區

工程名稱

后里區三豐路河床垃圾清除工程

完成日期

103年1月

工程內容

排水溝清理，L=235m

工程經費

8仟元

工程效益

保持水流順暢，於汛期時不會造成通洪斷面不足