

環保禮炮車操作說明

安裝及開機方式



1. 將小型桶裝瓦斯（建議 2kg 規格）接上「1」的位置。
2. 基本上氧氣鋼瓶已鎖緊（需用板手），不用再調整。
3. 打開桶裝瓦斯開關，並按下一次金色防爆鈕「2」及氧氣鋼瓶開關「5」，並檢查是否漏氣，確認儀表「3」、「4」尚有容量。
4. 開啟電源「6」，面板「7」若低於 12V 則需充電。

關機方式



1. 關閉桶裝瓦斯開關及氧氣鋼瓶開關

「5」。

2. 再按壓遙控器任何1鍵，釋放管內氣體排光。(重要)

3. 確認儀表「3」、「4」歸零。

4. 關閉電源「6」。


遙控器使用方式



1. 遙控器 1~10 代表不同爆竹煙火音效，按鍵 11 為循環音效，按鍵 12 為停止音效。

2. 若聲音不是鞭炮音效，立即按 12 停止，並檢查瓦斯及氧氣是否開啟。(非常重要)

充電方式

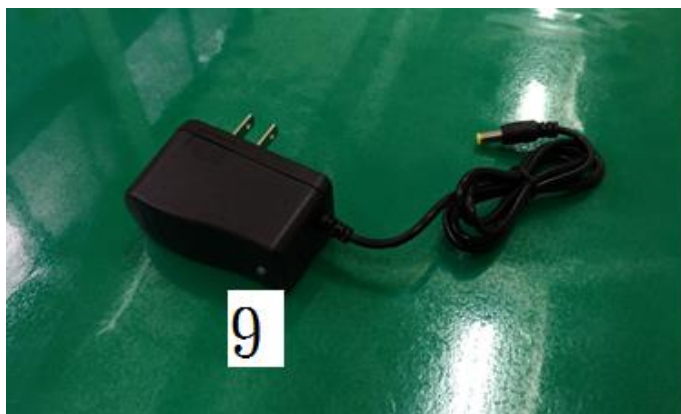

若儀表板低於 12V 將充電器「9」連接主機「8」，並插在 110 伏特電源(一般家用插座，以免損壞)，記得關閉電源後再充電，約 2~3 小時完成。